
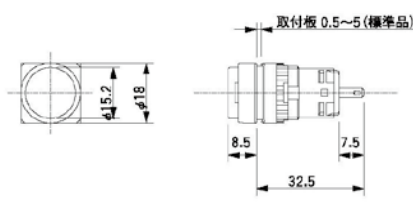

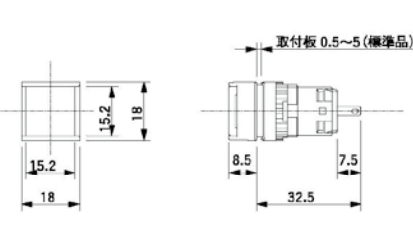

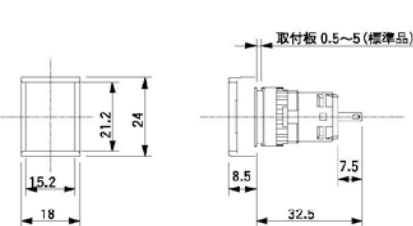

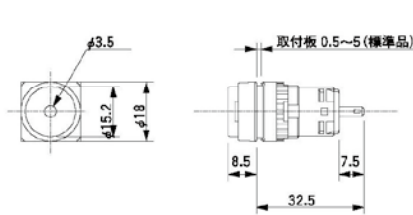

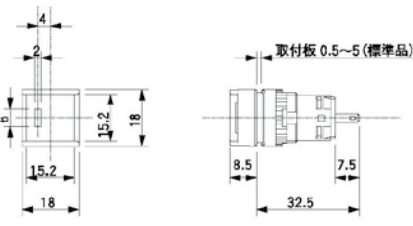

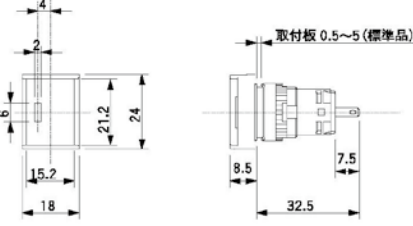


Ø16 Series

●パイロットライト ☆ご注文に際しては、形式でご指定ください。形式の呼び方は ページをご参照ください。

外 観	寸 法	形 式	
丸 形  L16R1形		防 油 形 L16R⑤-⑥⑧⑩	
		閉 鎖 形 L16OR⑤-⑥⑧⑩	
角 形  L16S1形		防 油 形 L16S⑤-⑥⑧⑩	
		閉 鎖 形 L16OS⑤-⑥⑧⑩	
矩 形  L16Q1形		防 油 形 L16Q⑤-⑥⑧⑩	
		閉 鎖 形 L16OQ⑤-⑥⑧⑩	
丸 形【部分照光】  L16R3形		防 油 形 L16R⑤-⑧⑩⑪	
		閉 鎖 形 L16OR⑤-⑧⑩⑪	
角 形【部分照光】  L16S3形		防 油 形 L16S⑤-⑧⑩⑪	
		閉 鎖 形 L16OS⑤-⑧⑩⑪	
矩 形【部分照光】  L16Q3形		防 油 形 L16Q⑤-⑧⑩⑪	
		閉 鎖 形 L16OQ⑤-⑧⑩⑪	

☆上表以外に3方向保護ガード付の P161QC(矩形)・P162QC形(矩形)があります。

★形式の呼び方：⑤光源の種類と画面状態 ⑥照光部の定格使用電圧 ⑧発光色 ⑩レンズ指定色