

Y・GSL・RSL Series

■特長

- 保護構造はIP65 (防噴流形) 防油形です。幅広い用途にご使用頂けます。
- Yシリーズは操作部分と本体・コンタクトユニット部分がワンタッチ着脱方式です。盤取付および保守サービスが簡単です。
- ランプは白熱球とLED球が標準化されております。
- タブ端子はポジティブロックコネクタ (日本AMP社製)・イージーロックコネクタ (ニチフ社製) の使用が可能です。


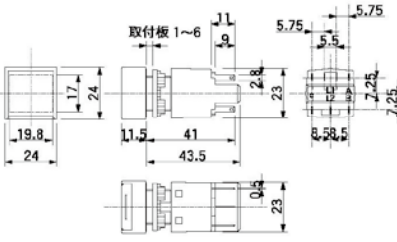
適合リセプタクル

平形接続端子 接続電線の太さ	日本AMP社製			ニチフ社製		
	連鎖状	バラ状	ハウジング	連鎖状	バラ状	ハウジング
0.5~1.25mm ²	C-174777	C-174778	C-174779	CSS-62815F3	OSS-62815F3	NET1-28-1P
0.2~0.5 mm ²	C-175411	C-175412	C-174779	CSS-62852F3		NET1-28-1P

- 集合 (密着) 取付が可能です。


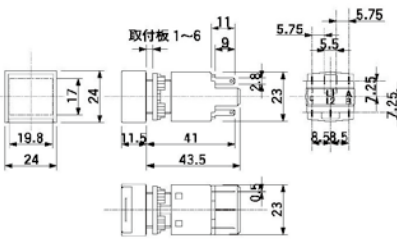

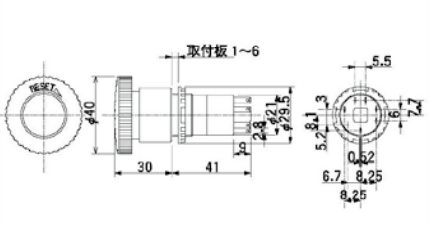
■形式および種類

- Yシリーズ 押しボタンスイッチ ☆ご注文に際しては、形式でご指定ください。形式の呼び方は欄外および ページをご参照ください。

外観	寸法	形式	動作特性
 <p>YP-16形 YPH-16形</p>		YP-16②-E	モメンタリ
		YPH-16-②-E	オルタネイト

★形式の呼び方：②ボタンの色

- Yシリーズ 照光押しボタンスイッチ ☆ご注文に際しては、形式でご指定ください。形式の呼び方は欄外および ページをご参照ください。

外観	寸法	形式	光源	動作特性
 <p>YF-16形 YFH-16形</p>		YF-16②③④-E	白熱球	モメンタリ
		YF-16②③④-E	LED球	モメンタリ
		YFH-16②③④-E	白熱球	オルタネイト
		YFH-16②③④-E	LED球	オルタネイト
 <p>YFMD22形</p>		YFMD22-01-③R	白熱球	プッシュロックターンリセット
		YFMD22-01-③RL	LED球	プッシュロックターンリセット
		YFMD22-01-100RN	ネオン球	プッシュロックターンリセット

★形式の呼び方：②ボタンの色 ③照光部の定格使用電圧 ④光源の種類