
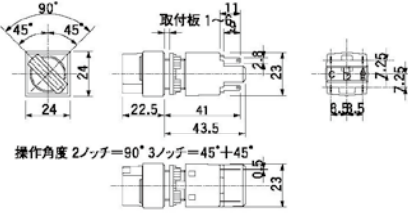

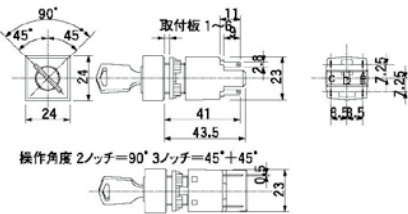


●Yシリーズ セレクタスイッチ ☆ご注文に際しては、形式でご指定ください。形式の呼び方は欄外および ページをご参照ください。


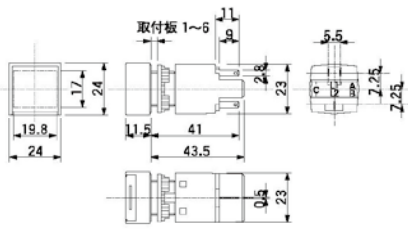
外 観	寸 法	形 式	動 作 特 性
角形・つまみ形  YS-16形	 90° 45° 45° 24 24 22.5 41 43.5 取付板 1~6 11 2.4 2.3 0.6 2.25 7.25 8.8.5 操作角度 2ノッチ=90° 3ノッチ=45°+45°	YS-16B2 YS-16B3	2 ノ ッ チ 3 ノ ッ チ

●Yシリーズ キー付セレクタスイッチ ☆ご注文に際しては、形式でご指定ください。形式の呼び方は欄外および ページをご参照ください。

外 観	寸 法	形 式	動 作 特 性
角形  YSK-16形	 90° 45° 45° 24 24 22.5 41 43.5 取付板 1~6 11 2.4 2.3 0.6 2.25 7.25 8.8.5 操作角度 2ノッチ=90° 3ノッチ=45°+45°	YSK-16⑤②② YSK-16⑤③②	2 ノ ッ チ 3 ノ ッ チ


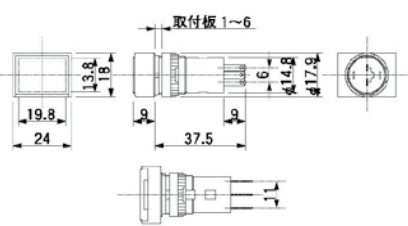

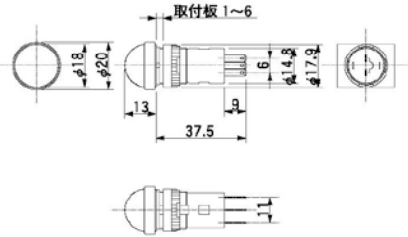
★形式の呼び方：⑤キーの抜け位置 ②キー番号

●Yシリーズ パイロットライト ☆ご注文に際しては、形式でご指定ください。形式の呼び方は欄外および ページをご参照ください。

外 観	寸 法	形 式	光 源
角形  YL-16形	 取付板 1~6 11 2.4 2.3 0.6 2.25 7.25 8.8.5 5.5 17 24 19.8 24 11.5 41 43.5	YL-16②③④-E YL-16②③④-E	白 熱 球 L E D 球

★形式の呼び方：②ボタンの色 ③照光部の定格使用電圧 ④光源の種類

●QSL・RSLシリーズ パイロットライト ☆ご注文に際しては、形式でご指定ください。形式の呼び方は欄外および ページをご参照ください。

外 観	寸 法	形 式	光 源
角形  QSL-241形	 取付板 1~6 11 2.4 2.3 0.6 2.25 7.25 8.8.5 13.8 18 19.8 24 6 41.4.8 41.7.8 37.5	QSL-241②④-E QSL-241②④-E	白 熱 球 L E D 球
丸形  RSL-241形	 取付板 1~6 11 2.4 2.3 0.6 2.25 7.25 8.8.5 13 13 13 37.5	RSL-241②④-E RSL-241②④-E	白 熱 球 L E D 球

★形式の呼び方：②ボタンの色 ④光源の種類